

Seite 4 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

Variante

ST3/1

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungs-
mulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste

Seite 22

Bitte beachten

Bestellmaße


Breite = Stulp- bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

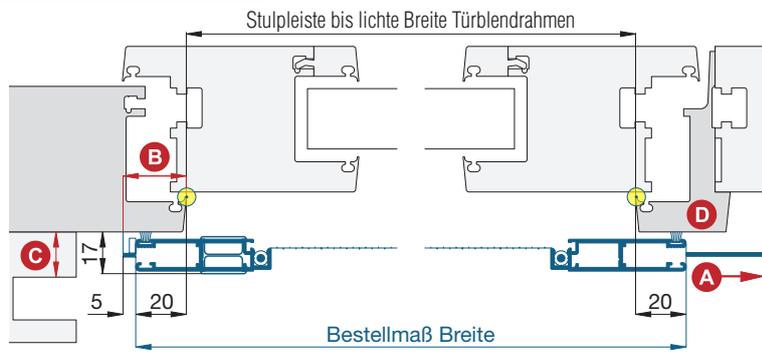

Vertikalschnitt

M 1:3

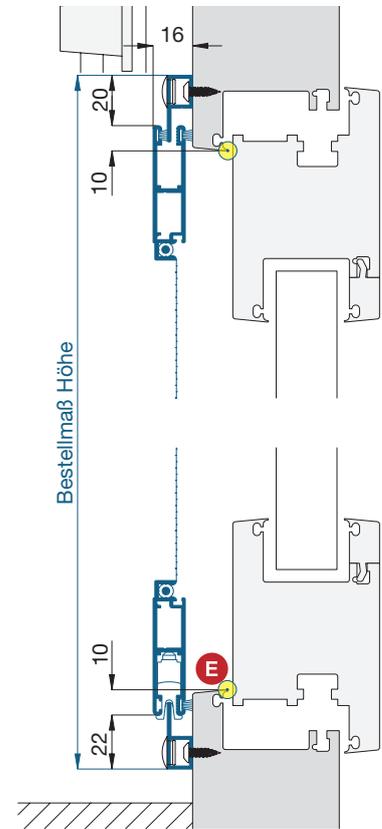


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene einstand verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/3
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E auf Trittschutz achten	ST3/2
geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

3-D Ansicht von außen

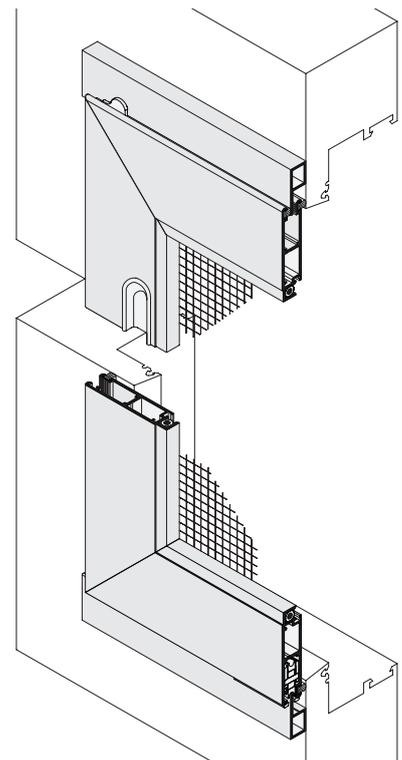

verwendete Profile


mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 48 02 seitlich



10 48 02 oben/unten



10 48 10