

# Seite 4 Hauptkatalog

## Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)

### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster

#### Variante

**SP2/1**

Für sprossenfreie Elemente mit einer Höhe (Breite) von 1501 mm bis 1900 mm Variante SP4/1. A14 wählen.

#### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


**Bitte beachten** Seite 3

#### Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = ☉ lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


#### Horizontalschnitt

M 1:2,5

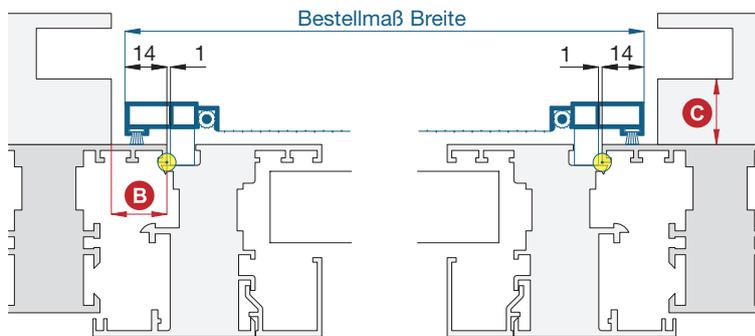

#### Vertikalschnitt

M 1:2,5

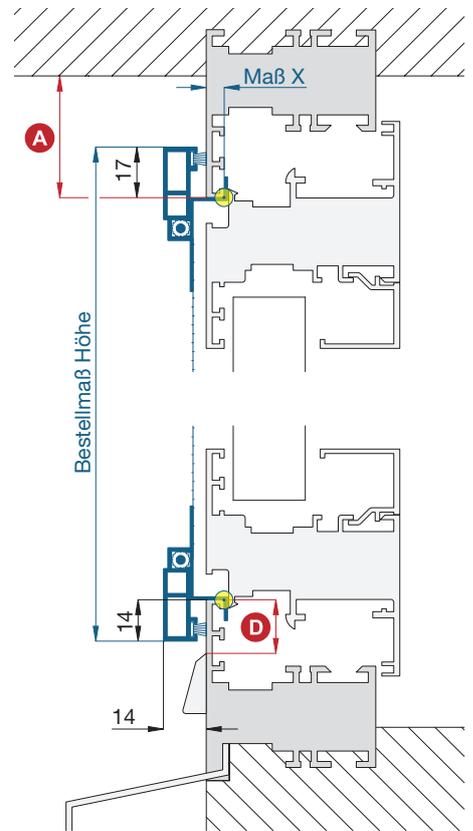


#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17 SP2/19
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/1. A08 SP2/10
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10 SP1/42, SP1/43
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesofitetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1

#### 3-D Ansicht von innen

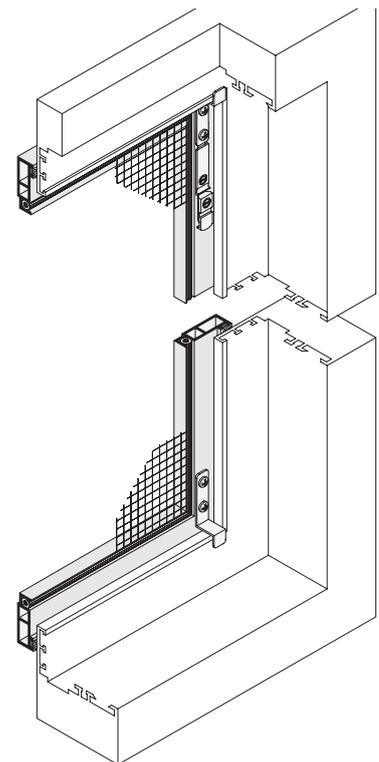

#### verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2



10 24 02