

Seite 34 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt)

Empfehlung

halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

SP5/10

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bitte beachten


Seite 3

Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe =  lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

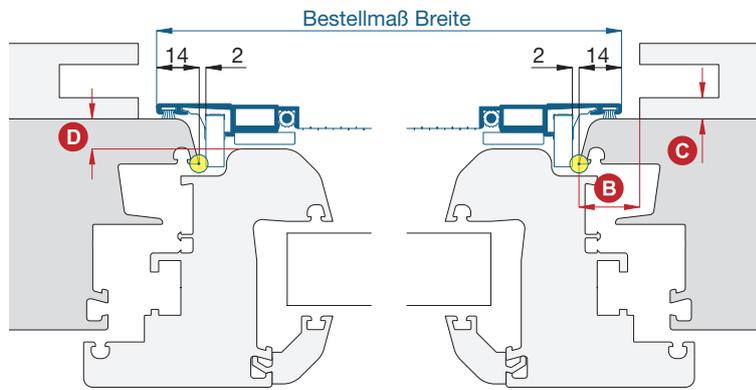

Vertikalschnitt

M 1:2,5

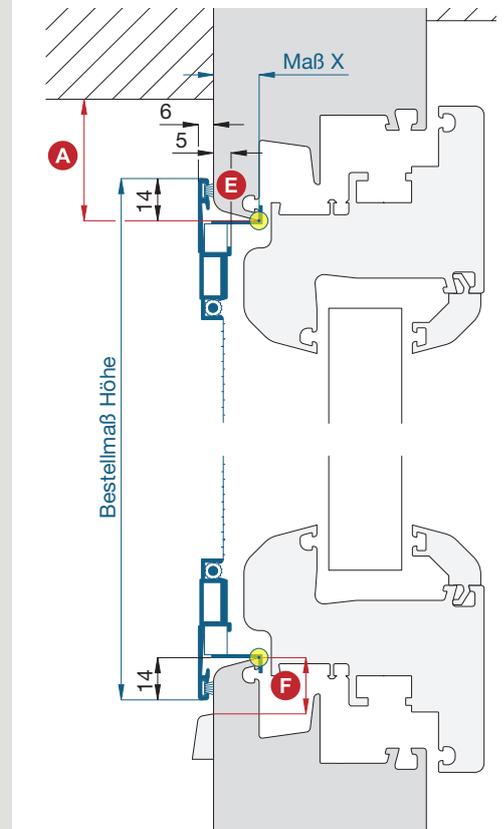


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

| | | |
|----------|---|---|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel 20 mm) | Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche 10 mm) |
| B | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | SP1/42 SP1/43 |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 7 mm | SP1/42 SP1/43 |
| D | mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel | nachfragen |
| E | geringere Auflagefläche bei stark gesofitetem Blendrahmenprofil | SP5/30 |
| F | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm | SP1/42 SP1/43 |

3-D Ansicht von innen

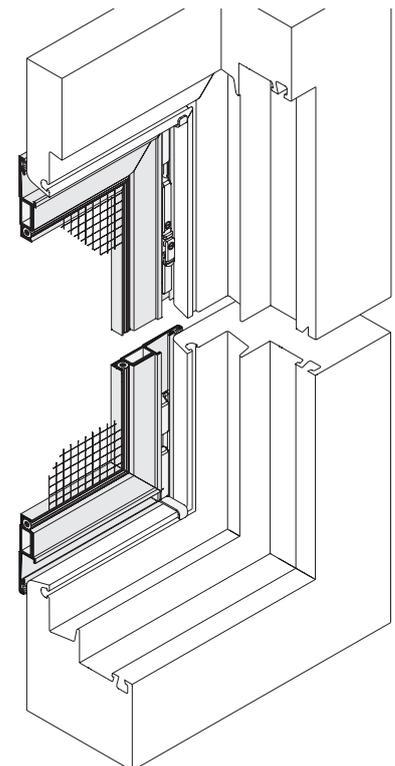

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2

