

Seite 6 Hauptkatalog

Rollo

Rollo unten geschlossen

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung nach unten zum unebenen Boden oder zur Fensterbank

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen R04

Variante

R04/1

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen R04).

Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen

Bitte beachten


Seite 11

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm


Horizontalschnitt

M 1:3

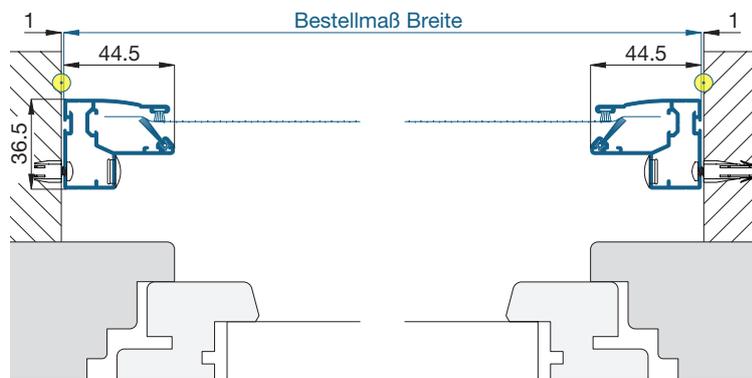

Vertikalschnitt

M 1:3

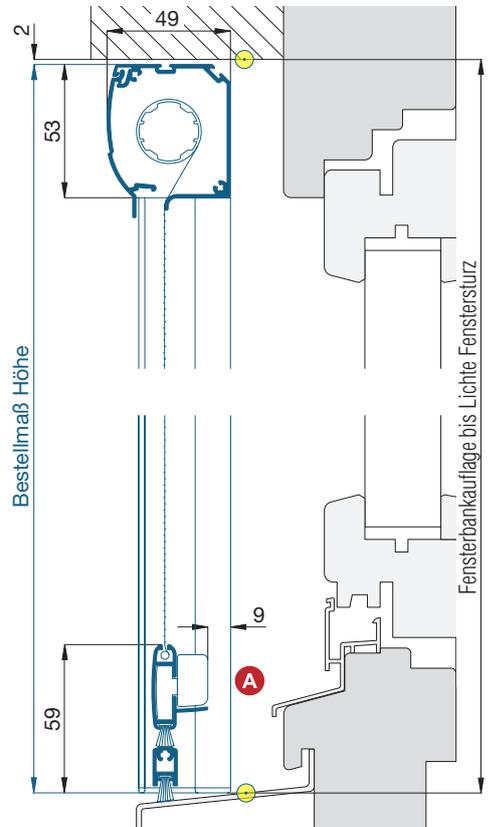

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A beengter Platz für Griffbedienung

alternativ

Abstand zum Blendrahmen vergrößern


bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen R04)

bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen R04)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm

R05/2

3-D Ansicht von außen

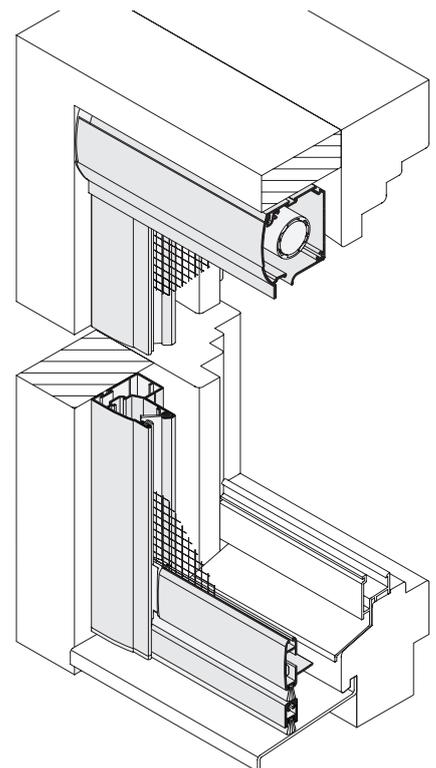

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:3

