

Spannrahmen

Montage: **drehbare Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

ausführliche Darstellung siehe Register Bestellwesen

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Fenster**

als Sonderform
(außerwinklig oder gebogen)

Variante

SP2/17

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

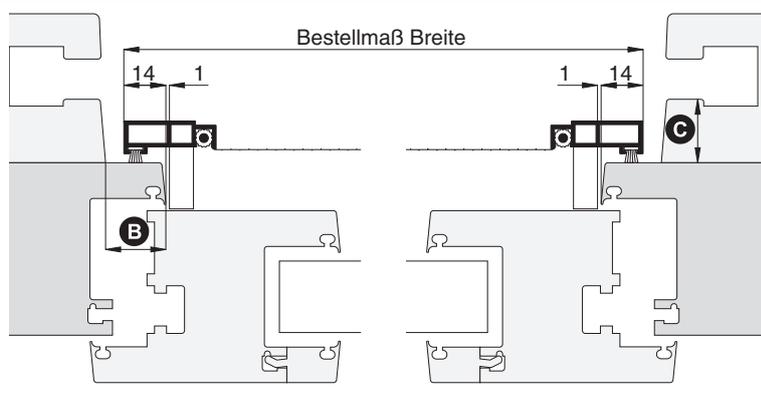

Vertikalschnitt

M 1:2.5

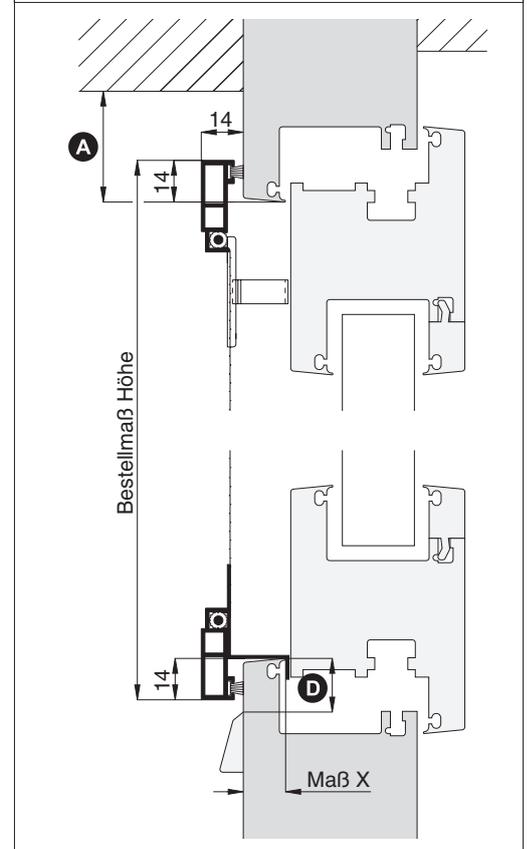

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

| | | |
|----------|---|--|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm | SP2/19, Seite 16 |
| B | Spannrahmenaufgeläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| D | bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern | Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel) |
| D | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm | nachfragen |
| | Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus | nachfragen |

Zusatzgriff: Um den Spannrahmen problemlos einhängen zu können, befindet sich direkt unterhalb der oberen Seitenarretierung ein weiterer Griff.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung


M 1:2



10 24 02

Horizontalschnitt oben

M 1:2.5

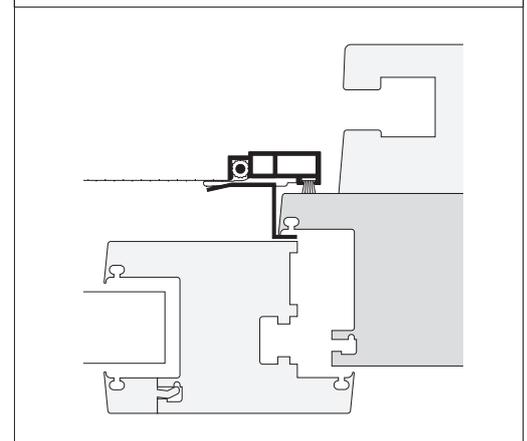

3-D Ansicht oben (von innen)

