

# Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

## Empfehlung

**Stulp- und Schiebetüren**

mit umlaufendem Blendrahmen

## Variante

**ST3/1**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungs-  
mulde** (Zusatzausstattungen, Seite 22).

## Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Seite 22

## Bestellmaße


Breite = Stulp- bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


## Horizontalschnitt

M 1:3

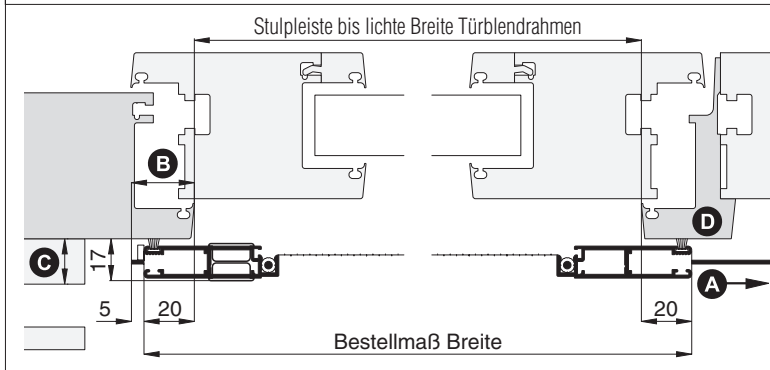

## Vertikalschnitt

M 1:3

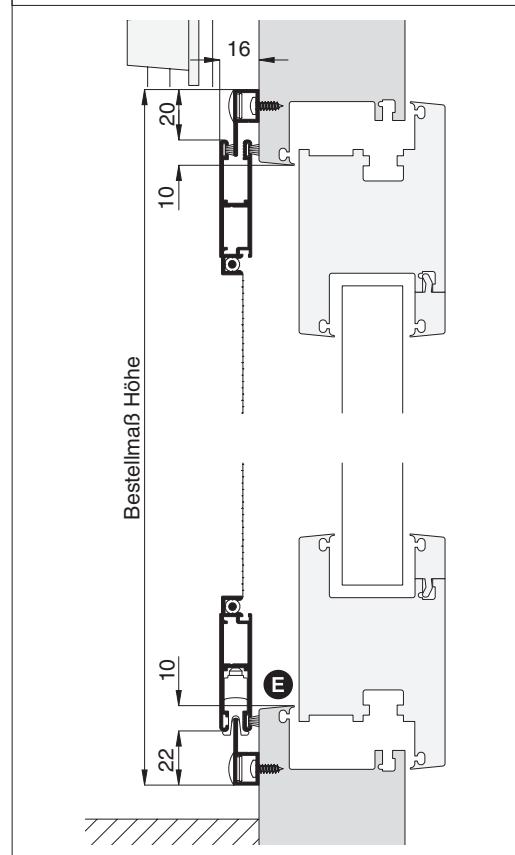


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	Laufschiene-länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene-länge angeben (Zusatzausstattungen, Seite 15)
<b>B</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene-einstand verringern
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/3, Seite 5
<b>D</b>	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen, Seite 15) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
<b>E</b>	auf Trittschutz achten	ST3/2, Seite 5
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18, Seite 10

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

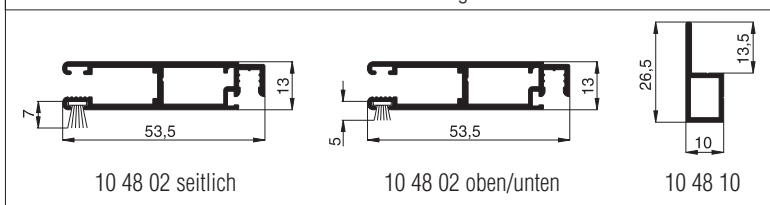

## 3-D Ansicht von außen

